

GEROTEC®



REINIGUNG mechanisch

GEROTEC Kanalprüftechnik Handels GmbH
Eichenstraße 9a · D-82061 Neuried

☎ +49(0)89-75 20 98
✉ info@gerotec.de

GEROTEC.DE

mechanische
REINIGUNG


Wir sind Ihr Spezialist für Rohr- und Kanaltechnik



Seit 30 Jahren steht GEROTEC seinen Kunden als zuverlässiger Partner im Bereich der Rohr- und Kanaltechnik zur Seite. Unser umfangreiches Sortiment bietet Ihnen alles rund um die Kanalprüftechnik aus einer Hand. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine qualifizierte Beratung und kompetenten Service. Gerne führen wir Ihnen unsere Produkte vor oder entwickeln für Sie maßgeschneiderte Lösungen speziell für Ihren Einsatz.

Ich freue mich, Sie bei Ihren Herausforderungen bestmöglich unterstützen zu können.

Ihr Adrian Grienberger
Geschäftsführer

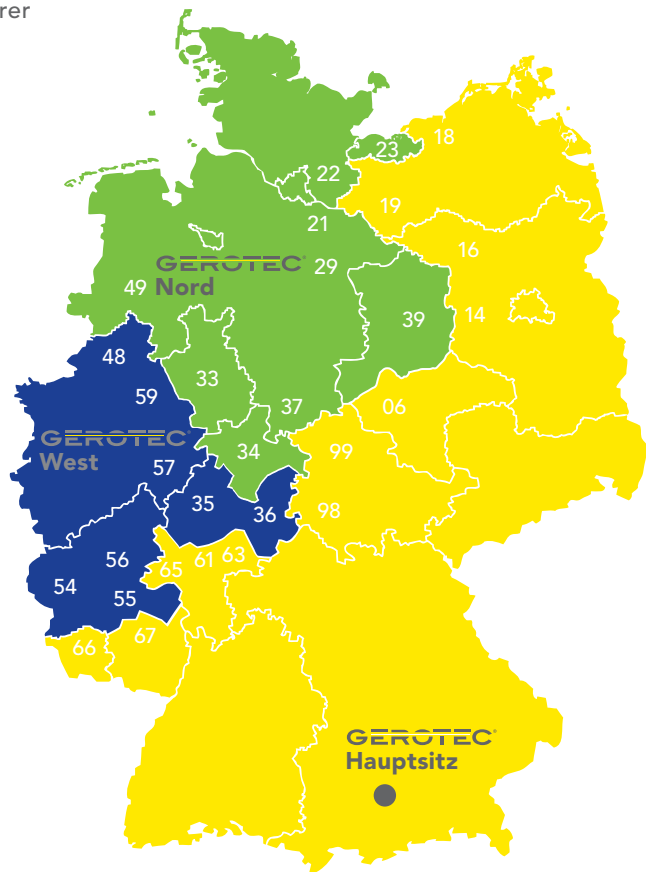

GEROTEC Hauptsitz

Eichenstrasse 9 a
82061 Neuried bei München
Tel.: 089 - 75 20 98
Fax: 089 - 75 94 203
info@gerotec.de

GEROTEC Nord

Alte Rathausstrasse 30
30880 Laatzen
Tel.: 0511 - 45 92 06 60
Mobil: 0177 - 53 61 310
speer@gerotec.de

GEROTEC West

Wollburgsweg 2 A
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 - 95 50 84
Mobil: 0171 - 68 86 618
wittbecker@gerotec.de

Inhalt

Rohrreinigungsgeräte

handbetrieben	4
elektrisch	5

ROWO

Rohrreinigungsgeräte	6
Rohrreinigungssets	9
Rohrreinigungsspiralen	10
Adapter / Kupplungen	11
Rohrreinigungswerkzeuge	12
Bohrer ROWO	12
Schneidköpfe ROWO	14
Sägeköpfe ROWO	14
Fräser ROWO	15
Hartmetallbohrköpfe ROWO	16
Kettenschleudern ROWO	17
Zubehör	18

rak

Rohrreinigungsgeräte	22
Adapter / Kupplungen	24
Rohrreinigungswerkzeuge	25
Bohrer rak	25
Wurzelschneider rak	26
Fräser rak	27
Kugelkopf rak	28
Schneidköpfe rak	28
Kettenschleudern rak	29
Hartmetallbohrköpfe rak	31
Zubehör	32

RIDGID®

FlexShaft

**Highspeed Rohrreinigung
von 40 bis 100 mm
Durchmesser und
einer Länge bis 21 m**



FlexShaft

Die RIDGID FlexShaft Trommeln sind leichte, kompakte und hocheffiziente Maschinen, die 40 bis 100 mm Leitungen mit einer Länge von bis zu 21 m, vollständig reinigen. FlexShaft Trommeln können auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrrinneren weiter durchgeführt werden kann.

Spezifikationen

- Sich weitende Kettenschleudern reinigen die Leitung bis zur Rohrrinnenwand.
- Mit FlexShaft können Sie Ihre Kamera während der Reinigung im Rohr mitführen.
- Rasches Einrichten und Aufräumen, schnelle Reinigung und kabelloser Komfort steigern die Produktivität
- Ein umfassendes Sortiment an Kettenschleudern und Zubehör stehen für Ihre Bedürfnisse zur Verfügung



FlexShaft	K9-102	K9-204
Arbeitsbereich	40 bis 50 mm	50 bis 100 mm
Kabeldurchmesser	1/4" (6 mm) ohne Umantelung 3/8" (9,3 mm) mit Umantelung	5/16" (8 mm) ohne Umantelung 1/2" (12,7 mm) mit Umantelung
Kabellänge	15,2 m	21,3 m
Drehzahl	min. 1800 U/Min – Max. 2500 U/Min	
Bohreranschluss*	5/16" Sechskant (8 mm)	
Gewicht	11,0 kg ohne Bohrer/Kopf	17,3 kg ohne Bohrer/Kopf
Abmessungen	488 x 191 x 562 mm ohne Bohrer	536 x 274 x 615 mm ohne Bohrer
Betriebstemp.	-6°C bis 60°C	

FlexShaft Trommel

K9-102 inkl. 15,2 m x 1/4" Spirale und Set* Art. Nr.: 64268
K9-204 inkl. 21,3 m x 5/16" Spirale und Set** Art. Nr.: 64278
Akku-Bohrschrauber Makita DDF482RFJ
Set mit 2 Akkus, Ladegerät und Koffer Art. Nr.: R 64270

* 1 1/4" (Best.-Nr. 64293) & 2" (Best.-Nr. 64298)
Kettenschleuder für 1/4" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml),
PVC 1 1/4" & 1 1/2" Aufsatz, Sechskantschlüssel 4 mm
und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeutasche.

** 2" (Best.-Nr. 64323) & 4" (Best.-Nr. 64333)
Kettenschleuder für 5/16" Spirale,
FlexShaft Öl (119 ml),
Sechskantschlüssel 4 mm und
3 mm T-Griff,
RIDGID Werkzeutasche.



FlexShaft Kettenschleuder

RIDGID® FlexShaft Trommeln verwenden spezielle Kettenschleudern, die an einer flexiblen Spirale befestigt sind und mit hoher Geschwindigkeit gedreht werden. Angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschauber mit Rutschkupplung (nicht im Lieferumfang), der an der Antriebswelle in der Mitte befestigt wird. Da die Spirale in der robusten Nylon-Ummantelung rotiert, die in einer vollständig geschlossenen Trommel untergebracht ist, entsteht weniger Schmutz am Einsatzort.

Werkzeuge für FlexShaft K9-102

Art. Nr.	Ausführung	Arbeitsbereich
64293	Kettenschleuder, 1 Kette	40 - 50 mm
64298	Kettenschleuder, 2 Ketten	50 mm
64283	Kettenschleuder, 1 Kette, Hartmetallauflsätze	40 - 50 mm
64288	Kettenschleuder, 2 Ketten, Hartmetallauflsätze	50 mm
66568	Fräs-Kettenschleuder 1 Kette, Kopf & Kette mit Hartmetallauflsätzen	40 - 50 mm
66573	Fräs-Kettenschleuder 2 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallauflsätzen	40 - 50 mm
71838	Kugel-Fräskopf	40 - 50 mm
71843	Tulpen-Fräskopf	40 - 50 mm
64343	Ersatzspirale 15,2 m Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung	

Werkzeuge für FlexShaft K9-204

Art. Nr.	Ausführung	Arbeitsbereich
64323	Kettenschleuder, 2 Ketten	50 mm
64328	Kettenschleuder, 3 Ketten	75 mm
64333	Kettenschleuder, 3 Ketten	100 mm
64308	Kettenschleuder, 2 Ketten, Hartmetallauflsätze	50 mm
64313	Kettenschleuder, 3 Ketten, Hartmetallauflsätze	75 mm
64318	Kettenschleuder, 3 Ketten, Hartmetallauflsätze	100 mm
66578	Fräs-Kettenschleuder 2 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallauflsätzen	50 mm
66583	Fräs-Kettenschleuder 3 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallauflsätzen	75 mm
66588	Fräs-Kettenschleuder 3 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallauflsätzen	100 mm
71848	Kugel-Fräskopf	50 - 75 mm
71853	Tulpen-Fräskopf	75 - 100 mm
64348	Ersatzspirale 21,3 m Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung	

RIDGID®

FlexShaft
Werkzeuge



Kettenschleuder, 2 Ketten



Kettenschleuder, Hartmetallauflsätze



Fräskettenschleuder, 3 Ketten



Kugel-Fräskopf



Tulpen-Fräskopf



Frästupelze

Die Frästupelze ist ein äußerst wirksamer und bogengängiger Rohr-Drillfräser zum Aufbohren, Schälen und Fräsen von Rohrablagerungen. Die kugelförmige Konstruktion ist es sehr bogengängig und verhindert Schäden am Rohr. Frästupelzen mit Bohrspitze eignen sich zudem für das Aufbohren von Seiteneinläufen, die durch einen Inliner verschlossen sind. Die Frästupelze mit Hartmetall ist ein Sonderwerkzeug für härteste Inkrustierungen, Betonablagerungen, Steine usw.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Arbeitsbereich
----------	----------	---	----------------

Frästupelze 16 mm

RUFTU-16/22	16 mm	22 mm	40 - 70 mm
RUFTU-16/30	16 mm	30 mm	50 - 70 mm
RUFTU-16/35	16 mm	35 mm	50 - 70 mm
RUFTU-16/40	16 mm	40 mm	50 - 100 mm
RUFTU-16/50	16 mm	50 mm	70 - 125 mm
RUFTU-16/60	16 mm	60 mm	100 - 125 mm

Frästupelze 22 mm

RUFTU-22/30	22 mm	30 mm	50 - 70 mm
RUFTU-22/35	22 mm	35 mm	50 - 70 mm
RUFTU-22/40	22 mm	40 mm	50 - 100 mm
RUFTU-22/50	22 mm	50 mm	70 - 125 mm
RUFTU-22/60	22 mm	60 mm	100 - 125 mm
RUFTU-22/75	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
RUFTU-22/90	22 mm	90 mm	125 - 150 mm
RUFTU-22/110	22 mm	110 mm	150 - 200 mm

Frästupelze 16 mm mit Zentrierbohrer

RUFTU-16/22-Z	16 mm	22 mm	40 - 70 mm
RUFTU-16/30-Z	16 mm	30 mm	50 - 70 mm
RUFTU-16/35-Z	16 mm	35 mm	50 - 70 mm
RUFTU-16/40-Z	16 mm	40 mm	50 - 100 mm
RUFTU-16/50-Z	16 mm	50 mm	70 - 125 mm
RUFTU-16/60-Z	16 mm	60 mm	100 - 125 mm

Frästupelze 22 mm mit Zentrierbohrer

RUFTU-22/30-Z	22 mm	30 mm	50 - 70 mm
RUFTU-22/35-Z	22 mm	35 mm	50 - 70 mm
RUFTU-22/40-Z	22 mm	40 mm	50 - 100 mm
RUFTU-22/50-Z	22 mm	50 mm	70 - 125 mm
RUFTU-22/60-Z	22 mm	60 mm	100 - 125 mm
RUFTU-22/75-Z	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
RUFTU-22/90-Z	22 mm	90 mm	125 - 150 mm
RUFTU-22/110-Z	22 mm	110 mm	150 - 200 mm

Frästupelze 16 mm mit Hartmetallbesatz

RUFTU-16/50-HMW	16 mm	50 mm	70 - 125 mm
RUFTU-16/60-HMW	16 mm	60 mm	100 - 125 mm

Frästupelze 22 mm mit Hartmetallbesatz

RUFTU-22/50-HMW	22 mm	50 mm	70 - 125 mm
RUFTU-22/60-HMW	22 mm	60 mm	100 - 125 mm
RUFTU-22/75-HMW	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
RUFTU-22/90-HMW	22 mm	90 mm	125 - 150 mm
RUFTU-22/110-HMW	22 mm	110 mm	150 - 200 mm

Ringfräser mit Hartmetallbesatz

Der Ringfräser mit Hartmetall ist ein Sonderwerkzeug, das bei härtesten Inkrustierungen, Betonablagerungen und zum Auffräsen von zusammengefallenen Inlinern oder zum Öffnen von Anschlüssen nach der Sanierung eingesetzt wird. Hier wird Hartmetalllot auf einen Ring aufgetragen, sodass Ablagerungen gut nach hinten abtransportiert werden können.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Arbeitsbereich
----------	----------	---	----------------

Ringfräser 16 mm

RFR-16/40	16 mm	40 mm	70 - 100 mm
RFR-16/45	16 mm	45 mm	70 - 100 mm
RFR-16/50	16 mm	50 mm	70 - 125 mm
RFR-16/55	16 mm	55 mm	70 - 125 mm
RFR-16/60	16 mm	60 mm	100 - 125 mm

Ringfräser 22 mm

RFR-22/40	22 mm	40 mm	70 - 100 mm
RFR-22/45	22 mm	45 mm	70 - 125 mm
RFR-22/50	22 mm	50 mm	70 - 125 mm
RFR-22/55	22 mm	55 mm	100 - 125 mm
RFR-22/60	22 mm	60 mm	100 - 150 mm
RFR-22/65	22 mm	65 mm	100 - 150 mm
RFR-22/70	22 mm	70 mm	100 - 150 mm
RFR-22/75	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
RFR-22/80	22 mm	80 mm	100 - 150 mm
RFR-22/90	22 mm	90 mm	125 - 200 mm
RFR-22/95	22 mm	95 mm	125 - 200 mm
RFR-22/100	22 mm	100 mm	125 - 200 mm
RFR-22/110	22 mm	110 mm	125 - 200 mm
RFR-22/120	22 mm	120 mm	150 - 200 mm

Ringfräser 32 mm

RFR-32/55	32 mm	55 mm	100 - 125 mm
RFR-32/60	32 mm	60 mm	100 - 150 mm
RFR-32/65	32 mm	65 mm	100 - 150 mm
RFR-32/70	32 mm	70 mm	100 - 150 mm
RFR-32/75	32 mm	75 mm	100 - 150 mm
RFR-32/80	32 mm	80 mm	100 - 150 mm
RFR-32/90	32 mm	90 mm	125 - 200 mm
RFR-32/95	32 mm	95 mm	125 - 200 mm
RFR-32/100	32 mm	100 mm	125 - 200 mm
RFR-32/110	32 mm	110 mm	125 - 200 mm
RFR-32/120	32 mm	120 mm	150 - 200 mm





Fräskrone

Fräskronen wurden speziell für empfindliche Rohre entwickelt. Ablagerungen (z.B. Wurzeln, Inkrustierungen, etc.) in vielen verschiedenen Rohren und auch Fallstrangleitungen lassen sich schonend entfernen.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Arbeitsbereich
Fräskrone 16 mm			
FKR-16/35	16 mm	35 mm	50 - 70 mm
FKR-16/45	16 mm	45 mm	70 - 125 mm
FKR-16/55	16 mm	55 mm	100 - 125 mm
FKR-16/65	16 mm	65 mm	100 - 125 mm

Fräskrone 22 mm

FKR-22/35	22 mm	35 mm	50 - 70 mm
FKR-22/45	22 mm	45 mm	70 - 125 mm
FKR-22/55	22 mm	55 mm	100 - 125 mm
FKR-22/65	22 mm	65 mm	100 - 150 mm
FKR-22/75	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
FKR-22/90	22 mm	90 mm	125 - 200 mm
FKR-22/110	22 mm	110 mm	125 - 200 mm
FKR-22/125	22 mm	125 mm	150 - 200 mm

Expander Wurzelschneider

Der Expanderschneidkopf eignet sich hervorragend zum Beseitigen von Ablagerungen und faserigem Wurzelwerk. Seine federnden Gabeln passen sich dem Rohr perfekt an. Die Messer sind austauschbar. Der mit Hartmetall bestückte Expanderschneidkopf eignet sich zusätzlich zur Beseitigung von harten Ablagerungen und zum Entfernen von ausgehärtetem Rohrsanierungsmaterial.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Arbeitsbereich
Expander Wurzelschneider			
RU73024	22 mm	100 mm	100 - 125 mm
RU73025	22 mm	125 mm	125 - 150 mm
RU73026	22 mm	150 mm	150 mm
RU73028	22 mm	200 mm	200 mm

Ersatzblatt für Expander Wurzelschneider

RU73014	100 mm	100 - 125 mm
RU73015	125 mm	125 - 150 mm
RU73016	150 mm	150 mm
RU73018	200 mm	200 mm

Expander Wurzelschneider mit Hartmetallbesatz

RU73024-HM	22 mm	100 mm	100 - 125 mm
RU73025-HM	22 mm	125 mm	125 - 150 mm
RU73026-HM	22 mm	150 mm	150 mm
RU73028-HM	22 mm	200 mm	200 mm

Ersatzblatt für Wurzelschneider mit Hartmetallbesatz

RU73014-HM	100 mm	100 - 125 mm
RU73015-HM	125 mm	125 - 150 mm
RU73016-HM	150 mm	150 mm
RU73018-HM	200 mm	200 mm

Der Expander-Wurzelschneider ist auch mit 32 mm Spiralkupplung lieferbar !


Spirale mit Keulenkopf für Vorschubmaschinen

Art. Nr.	Ø	Länge	Ø Draht	Ausführung
RT 06075	6,0 mm	7,5 m	2,0 mm	mit Seele
RT 06100	6,0 mm	10,0 m	2,0 mm	mit Seele
RT 08075	8,0 mm	7,5 m	2,5 mm	mit Seele
RT 08100	8,0 mm	10,0 m	2,5 mm	mit Seele
RT 10075	10,0 mm	7,5 m	2,5 mm	mit Seele
RT 10075K	10,0 mm	7,5 m	3,0 mm	Seele u. Kupplung
RT 10100	10,0 mm	10,0 m	2,5 mm	mit Seele
RT 10100K	10,0 mm	10,0 m	2,5 mm	Seele u. Kupplung
RT 10100KS	10,0 mm	10,0 m	3,0 mm	Seele u. Kupplung
RT 10150KS	10,0 mm	15,0 m	3,0 mm	Seele u. Kupplung

Spirale mit 4-Kant-Kupplung für Trommelmaschinen

Art. Nr.	Ø	Länge	Ø Draht	Ausführung
RT 13150	13,0 mm	15,0 m	4,0 mm	Seele u. 4-Kant-K.
RT 13200	13,0 mm	20,0 m	4,0 mm	Seele u. 4-Kant-K.
RT 16150	16,0 mm	15,0 m	4,5 mm	Seele u. 4-Kant-K.
RT 16200	16,0 mm	20,0 m	4,5 mm	Seele u. 4-Kant-K.
RT 20200	20,0 mm	20,0 m	5,5 mm	Seele u. 4-Kant-K.

Spiralen

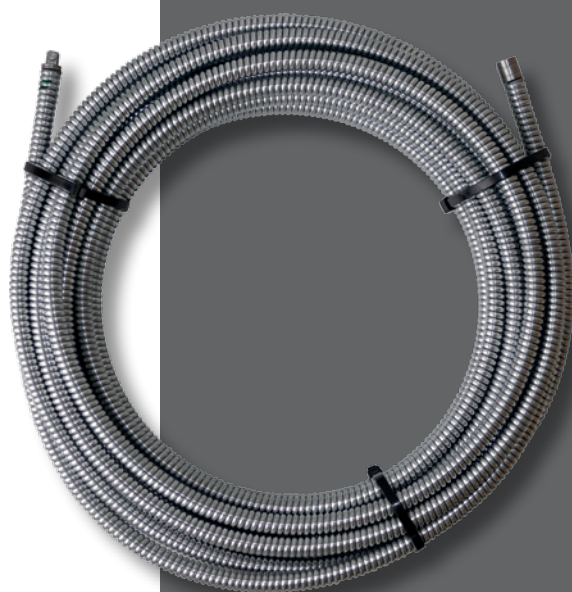



Rohrreinigungsgeräte



ROWO R 550

- verwindungssteifer, extrem leichter Aluminiumrahmen
- Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, kein Wegkippen der Maschine
- Antriebshebel in Ruhestellung fest arretiert – dient gleichzeitig als Tragegriff
- AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung

Technische Daten

Rohr:	Ø 20 – 100 mm
Spiralen:	Ø 16 mm
Adapter:	Ø 8 und 10 mm
Arbeitslänge:	bis 40 m
Motor:	0,25 KW/0,34 PS im Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	18,5 kg
Sonstiges:	TÜV/GS-Siegel, Vorschub manuell, spritzwassergeschützt, drehzahlstabil auch unter Volllast

Art. Nr.	Bezeichnung
72655W	ROWO R 550 ohne Führungsschlauch



ROWO R 600

- verwindungssteifer, extrem leichter Aluminiumrahmen
- Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, kein Wegkippen der Maschine
- Antriebshebel in Ruhestellung fest arretiert – dient gleichzeitig als Tragegriff
- AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung

Technische Daten

Rohr:	Ø 20 – 150 mm
Spiralen:	Ø 16 mm und 22 mm
Adapter:	Ø 8 und 10 mm
Arbeitslänge:	bis 60 m
Motor:	0,4 KW/0,55 PS im Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	20 kg
Sonstiges:	TÜV/GS-Siegel, Vorschub manuell, spritzwassergeschützt, drehzahlstabil auch unter Volllast

Art. Nr.	Bezeichnung
72665W	ROWO R 600 ohne Führungsschlauch

ROWO R 650

- verwindungssteifer, extrem leichter Aluminiumrahmen
- Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, kein Wegkippen der Maschine
- Flexibles Arbeiten durch umsteckbaren Antriebshebel
- AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung

Technische Daten

Rohr:	Ø 20 – 150 mm
Spiralen:	Ø 16 mm und 22 mm
Adapter:	Ø 8 und 10 mm
Arbeitslänge:	bis 65 m
Motor:	0,8 KW/1,09 PS im Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	22,8 kg
Sonstiges:	TÜV/GS-Siegel, Vorschub manuell, spritzwassergeschützt, drehzahlstabil auch unter Volllast

Art. Nr.	Bezeichnung
72670W	ROWO R 650 ohne Führungsschlauch
72688	ROWO R 650 mit Führungsschlauch 4 m



ROWO

Rohrreinigungsgeräte

ROWO R 750

- verwindungssteifer, extrem leichter Aluminiumrahmen
- Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, kein Wegkippen der Maschine
- Antriebs- und Tragehebel drehbar (180°), dadurch auf Rollen fahrbar
- AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung

Technische Daten

Rohr:	Ø 20 – 200 mm
Spiralen:	Ø 22 mm und 32 mm
Spannzange:	Ø 16 mm
Arbeitslänge:	bis 80 m
Motor:	0,9 KW/1,22 PS im Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	33,5 kg
Sonstiges:	TÜV/GS-Siegel, Vorschub manuell, spritzwassergeschützt, drehzahlstabil auch unter Volllast

Art. Nr.	Bezeichnung
72910W	ROWO R 750 ohne Führungsschlauch





Rohrreinigungsgeräte

ROWO R 80

- praxisgerechte, robuste Bauweise
- trag- und fahrbar, tür- und treppengängig
- auch im PKW zu transportieren
- Arbeitshöhe ideal für Revisionsschächte
- ermüdungsfreies Arbeiten auch mit großem Spiraldurchmessern und Spirallängen
- integrierter geräumiger Werkzeugkasten

Technische Daten

Rohr:	Ø 50 – 250 mm
Spiralen:	Ø 22 und 32 mm
Arbeitslänge:	bis 80 m
Motor:	1,4 KW/1,9 PS im Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	52 kg



Lieferumfang:

- R 80 Rohrreinigungsmaschine
- Fettpresse groß (Art.Nr. 855156)
- Maschinenwerkzeug:
Inbus SW3, Inbus SW4,
Maulschlüssel SW17,
Gabelschlüssel SW10/13

Art. Nr.	Bezeichnung
72585W	ROWO R 80 mit Spannbacken 32 mm

REINIGUNGSSETS für ROWO R 550

16 mm Spiralen-/Werkzeugset

(Art. Nr. 72945)

- Spiralkorb (72110)
- 5 x 16 mm Standard-Spirale (72431)
- Führungsschlauch R 550 (72547)
- PVC-Koffer (55016)
- Gerader Bohrer 16 (72161)
- Keulenbohrer 16 (72163)
- Blattbohrer 16/25 (72169)
- Führungshandschuh Nieten links (72120)
- Spiralflegespray 200 ml (72142)
- Trennschlüssel 16 (72100)

16 mm SMK-Spiralen-/Werkzeugset

(Art. Nr. 72947)

- Spiralkorb (72110)
- 5 x 16 mm SMK-Spirale (72433)
- Führungsschlauch R 550 (72547)
- PVC-Koffer (55016)
- Gerader Bohrer 16 (72161)
- Keulenbohrer 16 (72163)
- Blattbohrer 16/25 (72169)
- Führungshandschuh Nieten links (72120)
- Spiralflegespray 200 ml (72142)
- Trennschlüssel 16 (72100)

REINIGUNGSSETS für ROWO R 600/650

22 mm Spiralen-/Werkzeugset

(Art. Nr. 72955)

- Spiralkorb (72112)
- 5 x 22 mm Standard-Spirale (72441)
- Führungsschlauch R 600/R 650 (72541)
- PVC-Koffer (55016)
- Gerader Bohrer 22 (72221)
- Keulenbohrer 22 (72263)
- Trichterbohrer 22 (72222)
- Schaufelblattbohrer 22/65 (72261)
- Gabelschneidkopf 22/76 (72250)
- Führungshandschuh Nieten links (72120)
- Spiralflegespray 200 ml (72142)
- Trennschlüssel 22/32 (72101)

22 mm SMK-Spiralen-/Werkzeugset

(Art. Nr. 72959)

- Spiralkorb (72112)
- 5 x 22 mm SMK-Spirale (72442)
- Führungsschlauch R 600/R 650 (72541)
- PVC-Koffer (55016)
- Gerader Bohrer 22 (72221)
- Keulenbohrer 22 (72263)
- Trichterbohrer 22 (72222)
- Schaufelblattbohrer 22/65 (72261)
- Gabelschneidkopf 22/76 (72250)
- Führungshandschuh Nieten links (72120)
- Spiralflegespray 200 ml (72142)
- Trennschlüssel 22/32 (72101)

16/22 mm Spiralen-/Werkzeugset

(Art. Nr. 72956)

- Spiralkorb (72110)
- 5 x 16 mm Standard-Spirale (72431)
- Führungsschlauch R 600 / R 650 (72541)
- Gerader Bohrer 16 (72161)
- Keulenbohrer 16 (72163)
- Blattbohrer 16/25 (72169)
- Führungshandschuh Nieten links (72120)
- Trennschlüssel 16 (72100)
- Spiralkorb (72112)
- 5 x 22 mm Standard-Spirale (72441)
- PVC-Koffer (55016)
- Gerader Bohrer 22 (72221)
- Keulenbohrer 22 (72263)
- Trichterbohrer 22 (72222)
- Schaufelblattbohrer 22/65 (72261)
- Gabelschneidkopf 22/76 (72250)
- Spiralflegespray 200 ml (72142)
- Trennschlüssel 22/32 (72101)

16/22 mm S-SMK-Spiralen-/Werkzeugset

(Art. Nr. 72956S)

- Spiralkorb (72110)
- 5 x 16 mm S-SMK-Spirale (72437)
- Führungsschlauch R 600 / R 650 (72541)
- Gerader Bohrer 16 (72161)
- Keulenbohrer 16 (72163)
- Blattbohrer 16/25 (72169)
- Führungshandschuh Nieten links (72120)
- Trennschlüssel 16 (72100)
- Spiralkorb (72112)
- 5 x 22 mm S-SMK-Spirale (72448)
- PVC-Koffer (55016)
- Gerader Bohrer 22 (72221)
- Keulenbohrer 22 (72263)
- Trichterbohrer 22 (72222)
- Schaufelblattbohrer 22/65 (72261)
- Gabelschneidkopf 22/76 (72250)
- Spiralflegespray 200 ml (72142)
- Trennschlüssel 22/32 (72101)



Rohrreinigungssets



Rohrreinigungsspiralen

Rohrreinigungsspiralen ROWO

ROWO-Rohrreinigungsspiralen sind robuste Qualitätsprodukte mit hervorragender Haltbarkeit und Verträglichkeit gegenüber verschiedensten Einflüssen. Sie werden aus deutschem Qualitäts-Stahl entsprechend aller EN (DIN)-Normen hergestellt. Die Spiralen sind angelassen für eine erhöhte Elastizität und Flexibilität. Durch ihre hoch abriebsfeste Oberfläche sind sie für härteste Dauereinsätze geschaffen. Die Rohrreinigungsspiralen gibt es in den Größen 6, 8, 10, 16, 22 und 32 mm. Auf allen Spiralen sind Werkzeuge von ROWO, rak, E&R, ROTHENBERGER und RIDGID verwendbar.



Standard Spirale – weich

flexibel, für universelle Reinigungsarbeiten mit normaler Beanspruchung, und kürzeren Entfernungen, leichtes Arbeiten auch bei engen oder mehreren aufeinanderfolgenden Rohrbögen.

Art. Nr.	Ø Spirale mm	Länge m	Ø Draht	Gewicht
72430	16 (5/8")	2,0	3,0 mm	0,95 kg
72431	16 (5/8")	2,3	3,0 mm	1,05 kg
72440	22 (7/8")	4,0	4,5 mm	2,46 kg
72441	22 (7/8")	4,5	4,5 mm	3,98 kg
72450	32 (1.1/4")	4,0	5,0 mm	4,60 kg
72451	32 (1.1/4")	4,5	5,0 mm	6,29 kg

SMK Spirale – weich mit Seele

mit schwarzer Kunststoffseele, temperatur- und witterungsbeständig, kein Zusetzen der Spirale durch Reinigungsgut, Schmutz oder Rückstände bei Textil oder Zelluloseverstopfungen, gleichzeitig höhere Stabilität und Verwindungsfestigkeit als bei Standard-Spiralen.

Art. Nr.	Ø Spirale mm	Länge m	Ø Draht	Gewicht
72432	16 (5/8")	2,0	3,0 mm	0,95 kg
72433	16 (5/8")	2,3	3,0 mm	1,24 kg
72446	22 (7/8")	4,0	4,5 mm	3,04 kg
72442	22 (7/8")	4,5	4,5 mm	4,64 kg
72456	32 (1.1/4")	4,0	5,0 mm	5,00 kg
72452	32 (1.1/4")	4,5	5,0 mm	7,63 kg

S-Spirale – hart

verstärkte Ausführung mit größerem Drahtdurchmesser, dadurch höhere Stabilität und höhere Drehmomentübertragung auch auf längere Distanzen, mit hoher Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit, für anspruchsvollere Arbeiten mit höherer Kraftübertragung, z.B. beim Wurzelschneiden, Kettenschleudern und Fräsen

Art. Nr.	Ø Spirale mm	Länge m	Ø Draht	Gewicht
72428	16 (5/8")	2,0	3,5 mm	0,95 kg
72434	16 (5/8")	2,3	3,5 mm	1,10 kg
72447	22 (7/8")	4,0	5,0 mm	3,86 kg
72443	22 (7/8")	4,5	5,0 mm	4,64 kg
72453	32 (1.1/4")	4,0	6,0 mm	5,00 kg
72454	32 (1.1/4")	4,5	6,0 mm	6,50 kg

S-SMK Spirale – hart mit Seele

verstärkte Ausführung, größerer Drahtdurchmesser, rote temperatur- und witterungsbeständige Kunststoffseele. Maximale Drehmomentübertragung und Steifigkeit für extrem schwere Reinigungsarbeiten bei großen Entfernungen und Rohrdimensionen. Ideal bei gerader Rohr- und Kanalführung.

Art. Nr.	Ø Spirale mm	Länge m	Ø Draht	Gewicht
72429	16 (5/8")	2,0	3,5 mm	1,15 kg
72435	16 (5/8")	2,3	3,5 mm	1,30 kg
72437	16 (5/8")	4,0	3,5 mm	2,10 kg
72448	22 (7/8")	4,0	5,0 mm	4,19 kg
72444	22 (7/8")	4,5	5,0 mm	4,78 kg
72457	32 (1.1/4")	4,0	6,0 mm	7,50 kg
72455	32 (1.1/4")	4,5	6,0 mm	8,00 kg

Adapterspirale

aus Spezialstahl, besonders geeignet für leichte Arbeiten in engen Rohrbögen. Mit Keulenkopf (außer Nr. 072421) – kein weiteres Werkzeug nötig. Verwendbar mit RO-SPI, ROSPI R36 und ROSPIMATIC. Für R 550, bis R 650 Adaptermagazin nötig.

Art. Nr.	Ø Spirale	Länge	Ø Draht	Ausführung	Gewicht
72522	6,4 mm	4,5 m	2,0 mm	ohne Stahlseele	0,85 kg
72409	8,0 mm	4,5 m	2,0 mm	ohne Stahlseele	1,05 kg
72412	8,0 mm	7,5 m	2,0 mm	ohne Stahlseele	1,82 kg
72413	8,0 mm	7,5 m	2,0 mm	mit Stahlseele	2,25 kg
72414	8,0 mm	10,0 m	2,0 mm	ohne Stahlseele	2,35 kg
72415	8,0 mm	10,0 m	2,0 mm	mit Stahlseele	3,00 kg
72420	10,0 mm	7,5 m	2,5 mm	ohne Stahlseele	2,15kg
72421	10,0 mm	10,0 m	2,5 mm	ohne Stahlseele	2,85 kg
72422	10,0 mm	10,0 m	2,5 mm	ohne Stahlseele	3,48 kg

Erweiterung/Reduzierung


um Werkzeuge auf eine größere oder kleinere Spirale zu setzen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Negativ	Positiv	Länge
72461	Erweiterung	16 mm	22 mm	110 mm
72460	Reduzierung	22 mm	16 mm	110 mm
72463	Erweiterung	22 mm	32 mm	120 mm
72462	Reduzierung	32 mm	22 mm	120 mm

Spiralenkupplung

Art. Nr. Standard	Art. Nr. S-Spirale	Bezeichnung
72150	72152	16 mm Spiralenkupplung positiv
72151	72153	16 mm Spiralenkupplung negativ
72210	72212	22 mm Spiralenkupplung positiv
72211	72213	22 mm Spiralenkupplung negativ
72310	72312	32 mm Spiralenkupplung positiv
72311	72313	32 mm Spiralenkupplung negativ

ROWO

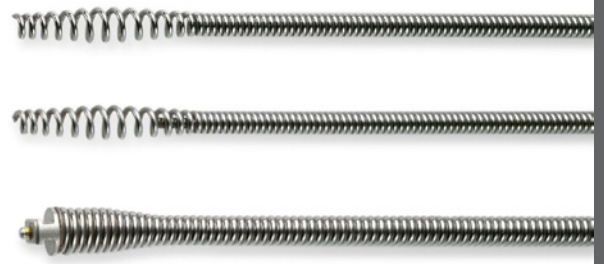



Rohrreinigungswerkzeuge

Rohrreinigungswerkzeuge ROWO

Rohrreinigungswerkzeuge für jeden Einsatz. Für jede Herausforderung benötigt man ein individuell geeignetes Werkzeug. Dafür haben wir unsere ROWO-Rohrreinigungswerkzeuge entwickelt. Sie werden aus deutschem Güte-Stahl gefertigt und halten selbst den stärksten Belastungen stand.

Bohrer ROWO

Gerader Bohrer

zum Erkunden der Verstopfung, zum Entnehmen von Proben, um geeignetes Nachfolgewerkzeug zu bestimmen sowie zum Aufgabeln von Verstopfungen durch Textilien, Papier, Küchenabfällen etc.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72161	16 (5/8")	16 mm	110 mm	25 - 75 mm
72221	22 (7/8")	22 mm	210 mm	50 - 100 mm
72321	32 (1.1/4")	32 mm	220 mm	75 - 250 mm

Keulenbohrer

Standardwerkzeug mit großer Flexibilität für leichte Textil- und Papierverstopfungen, speziell für enge und aufeinanderfolgende Rohrbögen.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72163	16 (5/8")	28 mm	115 mm	40 - 75 mm
72263	22 (7/8")	40 mm	180 mm	50 - 100 mm
72363	32 (1.1/4")	50 mm	220 mm	75 - 250 mm

Keulenbohrer, lang

Standardwerkzeug wie oben, lange Ausführung.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
KB16/500R	16 (5/8")	28 mm	500 mm	40 - 75 mm
KB22/500R	22 (7/8")	40 mm	500 mm	50 - 100 mm

Gelenk-Keulenbohrer

ideal für besonders enge Rohrbögen, Abgänge und Abflußrohre mit kleinen Rohr-Durchmessern.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72159	16 (5/8")	24 mm	83 mm	40 - 75 mm
GLKB 22	22 (7/8")	38 mm	125 mm	50 - 150 mm



Trichterbohrer

zum Entfernen oder Aufbohren von Verstopfungen durch Textilien oder Papier, großer Erfassungsbereich, auch zum Zurückholen im Rohr verbliebener Spiralen, meist als Zweitwerkzeug einsetzbar.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72165	16 (5/8")	32 mm	110 mm	50 - 100 mm
72222	22 (7/8")	55 mm	185 mm	100 - 150 mm
72322	32 (1.1/4")	60 mm	195 mm	125 - 250 mm



Rückholbohrer mit Ringmantel

Spezialwerkzeug mit Fanghaken zum Zurückholen im Rohr verbliebener Textilien, Werkzeuge oder Spiralen.


Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72162R	16 (5/8")	35 mm	55 mm	50 - 100 mm
72203R	22 (7/8")	45 mm	100 mm	100 - 150 mm
72325R	32 (1.1/4")	65 mm	125 mm	125 - 250 mm



Blatt- / Schaufelblattbohrer

zum Aufbohren von Fettablagerungen, weichen Ablagerungen, Verseifungen, z.B. bei Abflüssen von Waschmaschinen, Geschirrspülern etc.


Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72169	16 (5/8")	25 mm	35 mm	40 - 70 mm
72170	16 (5/8")	35 mm	45 mm	50 - 100 mm
72171	16 (5/8")	45 mm	56 mm	70 - 100 mm
72234	22 (7/8")	45 mm	60 mm	100 - 150 mm
72261	22 (7/8")	65 mm	65 mm	100 - 150 mm
72262	22 (7/8")	75 mm	80 mm	100 - 150 mm
72360	32 (1.1/4")	65 mm	70 mm	100 - 150 mm
72361	32 (1.1/4")	90 mm	100 mm	125 - 200 mm
72362	32 (1.1/4")	115 mm	130 mm	150 - 200 mm

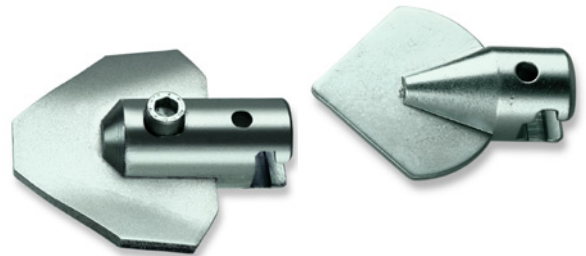

Kreuzblattbohrer

Aufbohren verhärteter Verstopfungen, grobes Beseitigen von Inkrustationen, Vorbereitung zum Kettenschleudern. Auch bei Textil- oder Schlammablagerungen einsetzbar. Gehärtete, bruchfeste Federstahlschneiden, Einsatz mit S- oder SMK-Spiralen zu empfehlen.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72175	16 (5/8")	25 mm	35 mm	40 - 70 mm
72176	16 (5/8")	35 mm	45 mm	50 - 100 mm
72177	16 (5/8")	45 mm	56 mm	70 - 125 mm
72178	16 (5/8")	55 mm	60 mm	70 - 150 mm
72275	22 (7/8")	45 mm	60 mm	70 - 125 mm
72276	22 (7/8")	65 mm	65 mm	100 - 150 mm
72277	22 (7/8")	75 mm	80 mm	100 - 150 mm
72374	32 (1.1/4")	45 mm	60 mm	100 - 150 mm
72375	32 (1.1/4")	65 mm	70 mm	100 - 150 mm
72376	32 (1.1/4")	90 mm	100 mm	150 - 200 mm
72377	32 (1.1/4")	115 mm	130 mm	150 - 200 mm



Schneidköpfe ROWO



Gabelschneidkopf

Der Gabelschneidkopf für 16 mm Spiralen wird vorzugsweise dann eingesetzt, wenn Abflussrohre ab 50 mm von leichten bis starken Verschlammungen oder zähen Verfettungen befreit werden müssen. Die Gabeln sind aus gehärteten Federstahlblättern glatt gestaltet.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72164	16 (5/8")	30 mm	40 mm	40 - 100 mm



Doppelgabelschneidkopf

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72154	16 (5/8")	40 mm	40 mm	50 - 100 mm



Gezackter Gabelschneidkopf

Für 22- und 32 mm-Spiralen liefern wir Gabelschneidköpfe mit gehärteten Schneidköpfen aus hochwertigem Qualitätsstahl. Die Köpfe mit T-Nut sind beidseitig gezackt.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72250	22 (7/8")	76 mm	100 mm	100 - 150 mm
72251	22 (7/8")	100 mm	100 mm	100 - 150 mm
72350	32 (1.1/4")	76 mm	100 mm	120 - 200 mm
72351	32 (1.1/4")	90 mm	100 mm	125 - 200 mm
72352	32 (1.1/4")	150 mm	100 mm	200 - 250 mm

Ersatz-Schneidgabel gezackt

Art. Nr.	Ø
72258	76 mm
72259	100 mm
72260	150 mm

Ersatzkupplung komplett


Art. Nr.	Kupplung mm
72253	22 (7/8")
72353	32 (1.1/4")

Sägeköpfe ROWO

Spiral-Sägezahn-Schneidkopf

Spezialwerkzeug zum Zerkleinern von kleinen Wurzeln und Ästen.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72166	16 (5/8")	35 mm	25 mm	50 - 100 mm
72167	16 (5/8")	50 mm	25 mm	70 - 100 mm
72229	22 (7/8")	45 mm	40 mm	70 - 150 mm



Wurzelschneider

Zerschneidet Wurzeln und feste Stoffe, gehärtete und beidseitig verzahnte Federstahlkrone, auswechselbar, S- / SMK-Spiralen empfohlen.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Länge	Arbeitsbereich
72265	22 (7/8")	65 mm	80 mm	100 - 150 mm
72266	22 (7/8")	90 mm	85 mm	125 - 200 mm
72365	32 (1.1/4")	65 mm	80 mm	100 - 150 mm
72366	32 (1.1/4")	90 mm	90 mm	125 - 200 mm



Ersatzschneidkrone

Art. Nr.	Ø
72270	65 mm
72271	90 mm

Ersatzkupplung komplett

Art. Nr.	Kupplung mm
72253	22 (7/8")
72353	32 (1.1/4")



spitze Ausführung



gerade Ausführung

Hartmetallbohrkopf

für härteste Verstopfungen und Inkrustationen wie Betonablagerungen, Urinstein und sonstige harte Ablagerungen.

S-/SMK-Spiralen werden für perfekte Ergebnisse empfohlen.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Ausführung	Arbeitsbereich
72191	16 (5/8")	25 mm	gerade	40 - 70 mm
72192	16 (5/8")	25 mm	spitz	40 - 70 mm
72193	16 (5/8")	30 mm	gerade	40 - 70 mm
72194	16 (5/8")	35 mm	gerade	50 - 70 mm
72196	16 (5/8")	45 mm	gerade	70 - 100 mm
72197	16 (5/8")	50 mm	gerade	70 - 100 mm
72198	16 (5/8")	55 mm	gerade	70 - 100 mm

72291	22 (7/8")	30 mm	gerade	70 - 100 mm
72292	22 (7/8")	35 mm	gerade	70 - 100 mm
72293	22 (7/8")	40 mm	gerade	70 - 125 mm
72294	22 (7/8")	45 mm	gerade	70 - 125 mm
72295	22 (7/8")	45 mm	spitz	70 - 125 mm
72296	22 (7/8")	55 mm	spitz	100 - 150 mm
72290	22 (7/8")	65 mm	gerade	100 - 150 mm
72298	22 (7/8")	75 mm	gerade	100 - 150 mm
72297	22 (7/8")	80 mm	gerade	125 - 150 mm
72300	22 (7/8")	90 mm	gerade	125 - 150 mm
72301	22 (7/8")	100 mm	gerade	125 - 200 mm
72304	22 (7/8")	125 mm	gerade	150 - 200 mm

72390	32 (1.1/4")	35 mm	gerade	100 - 125 mm
72391	32 (1.1/4")	40 mm	gerade	100 - 125 mm
72392	32 (1.1/4")	45 mm	gerade	100 - 125 mm
72393	32 (1.1/4")	45 mm	spitz	100 - 125 mm
72394	32 (1.1/4")	50 mm	gerade	100 - 150 mm
72395	32 (1.1/4")	50 mm	spitz	100 - 150 mm
72396	32 (1.1/4")	55 mm	spitz	100 - 150 mm
72397	32 (1.1/4")	65 mm	gerade	100 - 150 mm
72398	32 (1.1/4")	80 mm	gerade	125 - 200 mm
72399	32 (1.1/4")	90 mm	gerade	125 - 200 mm
72400	32 (1.1/4")	100 mm	gerade	125 - 200 mm
72401	32 (1.1/4")	125 mm	gerade	150 - 200 mm

Kettenschleudern ROWO

- mit glatten Ketten zum Säubern verfetteter und inkrustierter Rohre, zur schonenden Endreinigung von Steinzeug- und Kunststoffrohren.
- mit Spikes intensive Reinigung für Beton- und Gussrohre, ideal für Endreinigung.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ausführung	Arbeitsbereich
72185	16 (5/8")	2 Ketten, glatt	50 - 125 mm
72186	16 (5/8")	2 Ketten mit Spikes	50 - 125 mm
72181	16 (5/8")	3 Ketten, glatt	70 - 125 mm
72183	16 (5/8")	3 Ketten mit Spikes	70 - 125 mm
72187	16 (5/8")	4 Ketten, glatt	70 - 125 mm
72188	16 (5/8")	4 Ketten mit Spikes	70 - 125 mm
72284	22 (7/8")	2 Ketten, glatt	70 - 150 mm
72278	22 (7/8")	2 Ketten mit Spikes	70 - 150 mm
72288	22 (7/8")	3 Ketten mit Spikes	100 - 150 mm
72283	22 (7/8")	3 Ketten, glatt	100 - 150 mm
72289	22 (7/8")	4 Ketten, glatt	100 - 150 mm
72299	22 (7/8")	4 Ketten mit Spikes	100 - 150 mm
72346	32 (1.1/4")	2 Ketten, glatt	100 - 200 mm
72347	32 (1.1/4")	2 Ketten mit Spikes	100 - 200 mm
72349	32 (1.1/4")	4 Ketten, glatt	100 - 200 mm
72348	32 (1.1/4")	4 Ketten mit Spikes	100 - 200 mm

Art. Nr.	Kupplung mm	Ring Ø, Ausführung	Arbeitsbereich
72182	16 (5/8")	30 mm, mit Spikes	70 - 125 mm
72180	16 (5/8")	30 mm, glatt	70 - 125 mm
72280	22 (7/8")	65 mm, glatt	100 - 150 mm
72285	22 (7/8")	65 mm, mit Spikes	100 - 150 mm
72281	22 (7/8")	75 mm, glatt	100 - 150 mm
72286	22 (7/8")	75 mm, mit Spikes	100 - 150 mm
72282	22 (7/8")	100 mm, glatt	125 - 200 mm
72287	22 (7/8")	100 mm, mit Spikes	125 - 200 mm
72255	22 (7/8")	125 mm, mit Spikes	150 - 200 mm
72256	22 (7/8")	150 mm, mit Spikes	200 - 250 mm
72257	22 (7/8")	200 mm, mit Spikes	250 - 300 mm
72380	32 (1.1/4")	65 mm, glatt	125 - 150 mm
72340	32 (1.1/4")	65 mm, mit Spikes	125 - 150 mm
72381	32 (1.1/4")	75 mm, glatt	125 - 200 mm
72341	32 (1.1/4")	75 mm, mit Spikes	125 - 200 mm
72382	32 (1.1/4")	100 mm, glatt	125 - 250 mm
72342	32 (1.1/4")	100 mm, mit Spikes	125 - 250 mm
72343	32 (1.1/4")	125 mm, mit Spikes	150 - 250 mm
72384	32 (1.1/4")	150 mm, glatt	200 - 250 mm
72344	32 (1.1/4")	150 mm, mit Spikes	200 - 250 mm
72345	32 (1.1/4")	200 mm, mit Spikes	250 - 300 mm

ohne Ring



Kettenschleuder 16 mm, glatt



Geschlossene Kernspirale, kein Verschlacken oder Zusetzen

mit Ring



Mit Ring, zur besseren Zentrierung des Kettenschleuderkopfes im Rohr



Rohrreinigungswerkzeuge



Kurze Kettenschleudern ROWO

Die kurze Kettenschleuder für 16 mm Rohrreinigungsspiralen ist mit 2, 3 oder 4 glatten Ketten oder Nockenketten (mit Spikes) verfügbar. Die Kupplung ist eine angeschrägte 16 mm T-Nut Kupplung zum Anschluss an 16 mm Rohrreinigungsspiralen. Die kurze Kettenschleuder von ROWO ist so mit allen T-Nut Systemen von ROWO, ROTHENBERGER, rak, VIRAX, RIS, REMS, RIDGID, KaRo Viktor, etc. kompatibel.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ausführung	Welle Ø x Länge	Arbeitsbereich
72185F	16 (5/8")	2 Ketten, glatt	10 x 55 mm	50 - 100 mm
72185F-8	16 (5/8")	2 Ketten, glatt	8 x 55 mm	50 - 100 mm
72185F-8L	16 (5/8")	2 Ketten, glatt	8 x 85 mm	50 - 125 mm
72186F	16 (5/8")	2 Ketten mit Spikes	10 x 55 mm	50 - 100 mm
72186F-8	16 (5/8")	2 Ketten mit Spikes	8 x 55 mm	50 - 100 mm
72186F-8L	16 (5/8")	2 Ketten mit Spikes	8 x 85 mm	50 - 125 mm
72181F	16 (5/8")	3 Ketten, glatt	10 x 55 mm	70 - 100 mm
72181F-8	16 (5/8")	3 Ketten, glatt	8 x 55 mm	70 - 100 mm
72181F-8L	16 (5/8")	3 Ketten, glatt	8 x 85 mm	70 - 125 mm
72183F	16 (5/8")	3 Ketten mit Spikes	10 x 55 mm	70 - 100 mm
72183F-8	16 (5/8")	3 Ketten mit Spikes	8 x 55 mm	70 - 100 mm
72183F-8L	16 (5/8")	3 Ketten mit Spikes	8 x 85 mm	70 - 125 mm
72187F	16 (5/8")	4 Ketten, glatt	10 x 55 mm	70 - 100 mm
72187F-8	16 (5/8")	4 Ketten, glatt	8 x 55 mm	70 - 100 mm
72187F-8L	16 (5/8")	4 Ketten, glatt	8 x 85 mm	70 - 125 mm
72188F	16 (5/8")	4 Ketten mit Spikes	10 x 55 mm	70 - 100 mm
72188F-8	16 (5/8")	4 Ketten mit Spikes	8 x 55 mm	70 - 100 mm
72188F-8L	16 (5/8")	4 Ketten mit Spikes	8 x 85 mm	70 - 125 mm




Spiralkorb

zum Transport und Aufbewahrung von Rohrreinigungsspiralen.

Art. Nr.	Ausführung
72110	16 mm
72112	22 mm
72111	32 mm

Spiralkorbmagazin

Die optimale Lösung, um Ihre Spiralkörbe aufzubewahren. Die Körbe sind unten geschlossen, somit gelangt kein Schmutz und keine Restflüssigkeit ins Fahrzeug. Die Körbe sind leicht entnehmbar und auswaschbar.

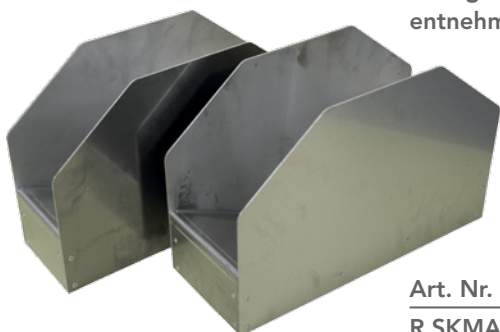

Art. Nr.	Ausführung	Gewicht
R SKMA16	für 16 mm Spiralen	2,8 kg
R SKMA22	für 22 mm Spiralen	2,9 kg
R SKMA32	für 32 mm Spiralen	3,2 kg

Trennschlüssel

zum schnellen und einfachen Trennen von Verbindungskupplungen.

Art. Nr.	Ausführung
72100	16 mm
72101	22/32 mm
72102	für Rospimatic-Werkzeuge
RT 1622TS	Spezialtrennstift Gerotec 16/22/32 mm



Toilettenschlauch

schützt die WC-Schüssel vor Kratzern und Beschädigungen durch die Spiralen.

Art. Nr.	Bezeichnung
72705	Toilettenschlauch



ZUBEHÖR



Führungshandschuh

zum sicheren Greifen und Führen von Rohrreinigungsspiralen.



Art. Nr.	Ausführung	Gewicht
72120	Vollrindleder, Nieten, rechts	210 g
72121	Vollrindleder, Nieten, links	210 g
FHA	braun (Paar)	190 g
FHA-SG	granuliert schwarz (Paar)	350 g



Teleskop-Führungsrohr

zum sicheren Führen der Spiralen in Einstiegsschächten und Gullis.

Art. Nr.	Ausführung	Länge mm
72130	2-teilig	1400 - 2300 mm
72131	3-teilig	1900 - 4300 mm

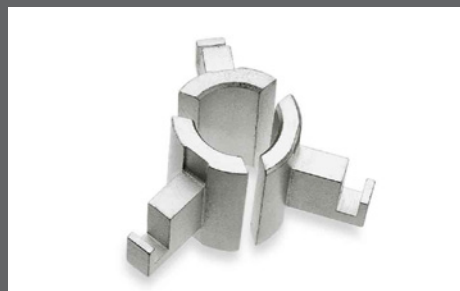

Klemmbakensatz

Art. Nr.	Ausführung
72536	ROWO R 550 alt
72538	ROWO R 550 neu
72666	ROWO R 600 alt
72638	ROWO R 600 neu
72666	ROWO R 650 alt
72638	ROWO R 650 neu
72560	ROWO R 750 16 mm
72563	ROWO R 750 22/32 mm
72561	ROWO R 80 / 100 SP 22 mm
72562	ROWO R 80 / 100 SP 32 mm



Spannzange für R 750

zum Arbeiten mit 16 mm Spiralen.

Art. Nr.	Ausführung	Gewicht
72915	ROWO R 750	320 g

Dreibein-Untergestell


Ideale Arbeitshöhe der Rohrreinigungsmaschinen für Revisionsöffnungen in Fallsträngen, Toiletten. auch für die Spiralrückholvorrichtung, zusammenlegbar, verzinkt.



Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
58182	Dreibein-Untergestell	3000 g

Spiralenrückholvorrichtung

für sicheren Vor- und Rücktransport der Spiralen in Fallsträngen, passend für alle offen gewickelten Spiralen mit Ø 22 und 32 mm, Einsatz auch für Vorschubeinheit bei schwierigen Verstopfungen, mit Wasseranschluss. Zwei Anschlussverschraubungen 1", Aufnahme für Dreibein-Untergestell. (Abb. mit Dreibein-Untergestell).

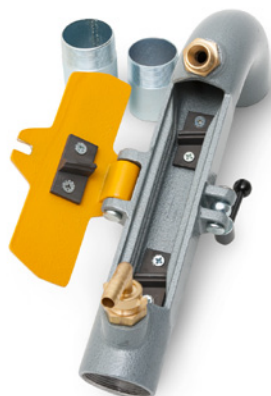

Art. Nr.	Bezeichnung
72135	Spiralen-Rückholvorrichtung
72137	Ersatz-Führungsbackensatz im Set zu 3 Stk.

ROWO

Zubehör



Adaptermagazin und -schlauch für Rohrreinigungsmaschine

schlagfester Kunststoffbehälter mit Spannzange und Präzisionskupplung zur sauberen und sicheren Unterbringung und Verwendung von 8 und 10 mm Spiralen.



Art. Nr.	Maschine	für Spiralen Ø	max. Spiralenlänge
72511	R 550	8 und 10 mm-Spiralen	10,0 m
72514	R 600/650	8 mm-Spiralen	10,0 m
72515	R 600/650	10 mm-Spiralen	10,0 m

Führungsschlauch

Führt 16 - 32 mm-Spiralen gerade und sauber in die Maschine ein.

Art. Nr.	für Spiralen Ø	Länge
72540	R 550, 16 mm-Spiralen	2 m
72547	R 550, 16 mm-Spiralen	4 m
72541	R 600/650, 22 mm-Spiralen	4 m
72559	R 750/80/100, 32 mm-Spiralen	4 m



Spiralpflegemittel

zum Reinigen, Entrosten, Desinfizieren, Pflegen und Konservieren von Spiralen, Kupplungen und Werkzeugen. FCKW-frei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
72142	Spraydose	200 ml
72140	Kunststoffkanister	5000 ml
72141	Handsprüher, leer	500 ml



ROPUMP SUPER

Saug-/Druckreiniger für den Installateur und Rohrreiniger. Schnelle und einfache Beseitigung von Rohrverstopfungen in Becken-, Wannen- und Toilettenabflüssen. Der Grundkörper aus einem Guss sorgt für höchste Saug- und Druckkraft.

Lieferumfang:

- ROPUMP Super
- kurzer und langer Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung
72070	ROPUMP	komplett
72072	Ersatzadapter	kurz
72071	Ersatzadapter	lang



RO SPI® H+E

Kurbel-Handbetrieb und 6-kant-Antrieb für handelsübliche Bohrmaschinen, Spiralenarretierung, mit flexibler Spirale mit eingearbeitetem Keulenkopf, auch für Einsatz in engen Rohrbögen und Kniestücken, schlagfester, geschlossener Kunststoff-Spiralenbehälter.



Art. Nr.	Bezeichnung	Spirale
72090	ROSPI 6 H+E	Ø 6,4 mm x 4,5 m
72095	ROSPI 8 H+E	Ø 8,0 mm x 7,5 m
72097	ROSPI 8 H+E	Ø 8,0 mm x 4,5 m
72005	ROSPI 10 H+E	Ø 10,0 mm x 10 m

Typ 3S

für Verstopfungen in Rohren von Ø 40 - 100 mm. Leicht, handlich und kostensparend.

- solide, standfeste Ausführung
- schlagfeste, korrosionsgeschützte Spiraltrommel aus Kunststoff
- Spiralen-Ø 13 mm x 15 m mit 16 mm - Kuppelung, dadurch alle Werkzeuge mit 16 mm - Anschluss verwendbar

Lieferumfang:

- Hand-Rohrreinigungsgerät Typ 3S
- Spirale Ø 13 mm x 15 m (Art. Nr. 072016)
- Kreuzblattbohrer 16/35 mm (Art. Nr. 072176)
- Trennschlüssel (Art. Nr. 072100)



Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung
72003	Typ 3S komplett	komplett
72016	Ersatz-Spirale	Ø 13 mm x 15 m
72176	Kreuzblattbohrer	Ø 35 mm
72100	Trennschlüssel	für Ø 16 mm

Rohrreinigungsgeräte handbetrieben



Rohrreinigungsgeräte

Motor-Hand-rak

für leichte Reinigungsarbeiten.



Technische Daten

Spiralen: Ø 8 mm manueller Vorschub
Motor: 0,4 kW / 0,55 PS
Rechts-/Linkslauf
Drehzahl: stufenlos
Gewicht: 18,5 kg
Sonstiges: GS-Siegel

Lieferumfang

- Hand-rak
- Transportkoffer

Art. Nr.	Bezeichnung
MHR	Motor-Hand-rak



RAK-39

kleines Rohrreinigungsgerät
für sanitäre Arbeiten.

Technische Daten

Rohr: Ø 30 – 100 mm
Spiralen: Ø 6 / 8 / 10 / 16 mm
Arbeitslänge: bis 40 m bei 16 mm Spirale
Motor: 0,37 kW / 0,5 PS
Rechts-/Linkslauf
Maße: 470 x 160 x 410 mm
Drehzahl: 750 min-1
Versorgung: 230 V AC / 50 Hz
Gewicht: 16 kg

Lieferumfang

- rak-39 Rohrreinigungsmaschine
- Klemmbacken

Art. Nr.	Bezeichnung
rak-39	Grundmaschine

RAK-40

Der Allrounder
Rohrreinigungsmaschine für alle Einsätze.

Technische Daten

Rohr: Ø 30 – 100 mm
Spiralen: Ø 6 / 8 / 10 / 16 mm
Arbeitslänge: bis 60 m bei 16 mm Spirale
Motor: 0,75 kW / 1 PS
Rechts-/Linkslauf
Maße: 530 x 200 x 500 mm
Drehzahl: 690 min⁻¹
Versorgung: 230 V AC / 50 Hz
Gewicht: 24 kg

Lieferumfang

- rak-40 Rohrreinigungsmaschine
- Klemmbacken

Art. Nr.	Bezeichnung
rak-40	Grundmaschine



Rohrreinigungsgeräte

RAK-41

Das Kraftpaket
für schwere und industrielle Reinigungsarbeiten.

Technische Daten

Rohr: Ø 30 – 250 mm
Spiralen: Ø 22 und 32 mm
Arbeitslänge: bis 80 m bei 32 mm Spirale
Motor: 0,1 kW / 1,36 PS
Rechts-/Linkslauf
Maße: 530 x 200 x 500 mm
Drehzahl: 520 min⁻¹
Versorgung: 230 V AC / 50 Hz
Gewicht: 28 kg

Lieferumfang

- rak-41 Rohrreinigungsmaschine
- Klemmbacken

Art. Nr.	Bezeichnung
rak-41	Grundmaschine



Rohrreinigungswerkzeuge



Adapterspirale

für den Einsatz in engen Rohrbögen. Mit ihrem eingearbeiteten Keulenkopf benötigen Sie kein weiteres Werkzeug. Die Adapterspiralen sind mit und ohne verstärkter Innenseele verfügbar.

Art. Nr.	Ø	Länge	Ausführung
6445	6,4 mm	4,5 m	
6475	6,4 mm	7,5 m	
R807520	8,0 mm	7,5 m	
80752001	8,0 mm	7,5 m	Stahlseele
80102000	8,0 mm	10,0 m	
80102001	8,0 mm	10,0 m	Stahlseele
80752000V	8,0 mm	7,5 m	verzinkt
80102000V	8,0 mm	10,0 m	verzinkt
10752500	10,0 mm	7,5 m	
10752500V	10,0 mm	7,5 m	verzinkt
10102500	10,0 mm	10,0 m	
10102500V	10,0 mm	10,0 m	verzinkt
1075K16	10,0 mm	7,5 m	für 16 mm Werkzeug



Erweiterung/Reduzierung weite Wicklung

Adapterstücke, um Werkzeuge auf eine größere oder kleinere Spirale zu setzen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
RDSP 22/16	Reduzierung von 22 auf 16 mm	140 mm
RDSP 32/22	Reduzierung von 32 auf 22 mm	195 mm
RDSP 16/22-U	Erweiterung von 16 auf 22 mm	140 mm
RDSP 22/32-U	Erweiterung von 22 auf 32	195 mm



Erweiterung/Reduzierung – kurz und massiv

um Spiralen einer bestimmten Größe mit Werkzeugen eines anderen Typs miteinander zu verwenden.

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
RDSP 22/16-K	Reduzierung von 22 auf 16 mm	140 mm
RDSP 32/22-K	Reduzierung von 32 auf 22 mm	195 mm
RDSP 16/22-UK	Erweiterung von 16 auf 22 mm	140 mm
RDSP 22/32-UK	Erweiterung von 22 auf 32	195 mm

Kombispirale

Art. Nr.	Ø	Art. Nr.	Ø	Art. Nr.	Ø
KSP 16-AA	16 mm	KSP 22-AA	22 mm	KSP 32-AA	32 mm
KSP 16-AB	16 mm	KSP 22-AB	22 mm	KSP 32-AB	32 mm
KSP 16-BB	16 mm	KSP 22-BB	22 mm	KSP 32-BB	32 mm



Gelenk-Keulenbohrer

kombiniert die Vorteile der kompakten Abmessung (nur 83/125 mm lang) mit der Flexibilität des Gelenks. Für Einsätze in engen Rohrbögen.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Länge	Arbeitsbereich
GLKB 16	16 mm	24 mm	83 mm	40 - 75 mm
GLKB 22	22 mm	38 mm	125 mm	50 - 150 mm



Blattbohrer

zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter und zugesetzter Rohre verwendet. Die zähen, hochfesten Bohrblätter sind aus gehärtetem Federstahl und mit den Kupplungen vernietet.

Art. Nr.	Kupplung	Blatt	Länge	Arbeitsbereich
BB16/25	16 mm	25 mm	35 mm	40 - 70 mm
BB16/35	16 mm	35 mm	45 mm	50 - 100 mm
BB16/45	16 mm	45 mm	56 mm	70 - 100 mm
BB16/55	16 mm	55 mm	65 mm	70 - 125 mm
BB22/35	22 mm	35 mm	65 mm	70 - 100 mm
BB22/45	22 mm	45 mm	60 mm	100 - 125 mm
BB22/55	22 mm	55 mm	65 mm	100 - 150 mm
BB22/65	22 mm	65 mm	85 mm	100 - 150 mm
BB22/80	22 mm	80 mm	100 mm	100 - 150 mm
BB22/90	22 mm	90 mm	110 mm	125 - 200 mm
BB32/35	32 mm	35 mm	55 mm	50 - 100 mm
BB32/40	32 mm	40 mm	65 mm	100 - 150 mm
BB32/55	32 mm	55 mm	75 mm	75 - 100 mm
BB32/65	32 mm	65 mm	85 mm	100 - 150 mm
BB32/80	32 mm	80 mm	95 mm	100 - 200 mm
BB32/90	32 mm	90 mm	110 mm	125 - 200 mm



Rohrreinigungswerkzeuge



Kreuzblattbohrer

universell einsetzbar: bei Textil, Schlammablagerungen, Rohrinkrustierungen etc. Die gehärteten Kreuzblätter aus hochfestem Federstahl sind durch Nieten mit den Kupplungen verbunden.

Art. Nr.	Kupplung	Blatt	Länge	Arbeitsbereich
KBB16/25	16 mm	25 mm	35 mm	40 - 70 mm
KBB16/35	16 mm	35 mm	45 mm	50 - 100 mm
KBB16/45	16 mm	45 mm	56 mm	70 - 125 mm
KBB16/55	16 mm	65 mm	65 mm	100 - 125 mm
KBB22/35	22 mm	35 mm	65 mm	70 - 125 mm
KBB22/45	22 mm	45 mm	60 mm	70 - 125 mm
KBB22/55	22 mm	55 mm	65 mm	100 - 150 mm
KBB22/65	22 mm	65 mm	85 mm	100 - 150 mm
KBB22/80	22 mm	80 mm	100 mm	100 - 150 mm
KBB22/90	22 mm	90 mm	110 mm	125 - 200 mm
KBB22/115	22 mm	115 mm	115 mm	150 - 250 mm
KBB32/35	32 mm	35 mm	55 mm	70 - 125 mm
KBB32/45	32 mm	45 mm	65 mm	100 - 125 mm
KBB32/55	32 mm	55 mm	80 mm	100 - 150 mm
KBB32/65	32 mm	65 mm	90 mm	100 - 150 mm
KBB32/80	32 mm	80 mm	100 mm	100 - 200 mm
KBB32/90	32 mm	90 mm	115 mm	125 - 200 mm
KBB32/115	32 mm	115 mm	115 mm	150 - 250 mm

Wurzelschneider

Für 22 und 32 mm-Spiralen mit gehärteten Schneidköpfen aus hochwertigem Qualitätsstahl. Die Köpfe sind beidseitig verzahnt und werden speziell in verwurzelten Rohren eingesetzt.

Art. Nr.	Kupplung	Schneidkopf	Länge	Arbeitsbereich
WZS22/65	22 mm	Ø 65 mm	90 mm	100 - 150 mm
WZS22/90	22 mm	Ø 90 mm	130 mm	125 - 200 mm
WZS22/110	22 mm	Ø 110 mm	135 mm	125 - 200 mm
WZS22/125	22 mm	Ø 125 mm	135 mm	150 - 200 mm
WZS22/150	22 mm	Ø 150 mm	200 mm	200 - 250 mm
WZS22/180	22 mm	Ø 180 mm	200 mm	200 - 250 mm
WZS22/200	22 mm	Ø 200 mm	200 mm	250 - 300 mm
WZS32/65	32 mm	Ø 65 mm	90 mm	100 - 150 mm
WZS32/90	32 mm	Ø 90 mm	130 mm	125 - 200 mm
WZS32/110	32 mm	Ø 110 mm	130 mm	125 - 200 mm
WZS32/125	32 mm	Ø 125 mm	135 mm	150 - 200 mm
WZS32/150	32 mm	Ø 150 mm	200 mm	200 - 250 mm
WZS32/180	32 mm	Ø 180 mm	200 mm	200 - 250 mm
WZS32/200	32 mm	Ø 200 mm	200 mm	250 - 300 mm

Igelfräser

Sechs lasergeschnittene, starke Fräsblätter, welche in beide Richtungen Zahnungen aufweisen. Ausschließlich für gerade Fall-Leitungen.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Blatt	Arbeitsbereich
KKF 22/35	22 (7/8")	35 mm	4	70 - 100 mm
KKF 22/45/6	22 (7/8")	45 mm	6	70 - 100 mm
KKF 22/115/8	22 (7/8")	115 mm	8	125 - 150 mm
KKF 32/55	32 (1.1/4")	55 mm	4	70 - 125 mm
KKF 32/60/8	32 (1.1/4")	60 mm	8	100 - 125 mm
KKF 32/75	32 (1.1/4")	75 mm	4	100 - 150 mm
KKF 32/80/8	32 (1.1/4")	80 mm	8	100 - 150 mm
KKF 32/90/8	32 (1.1/4")	90 mm	8	125 - 200 mm
KKF 32/115/8	32 (1.1/4")	115 mm	8	150 - 200 mm

Kugelkopffräser


optimal geeignet bei harten Inkrustierungen wie z.B. Kalk, Urinstein.

Für Fallstränge geeignet, durch Kugelform bogengängig auch bei 90°.

Art. Nr.	Kupplung mm	Ø	Blatt	Arbeitsbereich
KKF 16/25	16 (5/8")	25 mm	4	40 - 70 mm
KKF 16/35	16 (5/8")	35 mm	4	50 - 70 mm
KKF 16/35/6	16 (5/8")	35 mm	6	50 - 100 mm
KKF 16/45	16 (5/8")	45 mm	4	70 - 100 mm
KKF 16/45/6	16 (5/8")	45 mm	6	70 - 100 mm
KKF 16/55	16 (5/8")	55 mm	4	100 - 125 mm
KKF 16/55/8	16 (5/8")	55 mm	8	100 - 125 mm
KKF 16/60/8	16 (5/8")	60 mm	8	100 - 150 mm
KKF 16/70/8	16 (5/8")	70 mm	8	100 - 150 mm
KKF 16/80/8	16 (5/8")	80 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/35	22 (7/8")	35 mm	4	70 - 100 mm
KKF 22/45/6	22 (7/8")	45 mm	6	70 - 100 mm
KKF 22/50/8	22 (7/8")	50 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/55/4	22 (7/8")	55 mm	4	100 - 150 mm
KKF 22/55/6	22 (7/8")	55 mm	6	100 - 150 mm
KKF 22/55/8	22 (7/8")	55 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/60/8	22 (7/8")	60 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/65	22 (7/8")	65 mm	4	100 - 150 mm
KKF 22/70/8	22 (7/8")	70 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/75	22 (7/8")	75 mm	4	125 - 200 mm
KKF 22/75/8	22 (7/8")	75 mm	8	125 - 200 mm
KKF 22/80/8	22 (7/8")	80 mm	8	125 - 200 mm
KKF 22/90	22 (7/8")	90 mm	4	125 - 200 mm
KKF 22/90/8	22 (7/8")	90 mm	8	125 - 200 mm
KKF 22/95/8	22 (7/8")	95 mm	8	125 - 200 mm
KKF 22/100/8	22 (7/8")	100 mm	8	125 - 200 mm
KKF 22/115/8	22 (7/8")	115 mm	8	150 - 200 mm
KKF 32/55	32 (1.1/4")	55 mm	4	100 - 200 mm
KKF 32/60/8	32 (1.1/4")	60 mm	8	100 - 200 mm
KKF 32/75	32 (1.1/4")	75 mm	4	125 - 200 mm
KKF 32/80/8	32 (1.1/4")	80 mm	8	125 - 200 mm
KKF 32/90/8	32 (1.1/4")	90 mm	8	150 - 200 mm
KKF 32/95	32 (1.1/4")	95 mm	4	150 - 200 mm
KKF 32/115/8	32 (1.1/4")	115 mm	8	150 - 200 mm



Rohrreinigungswerkzeuge

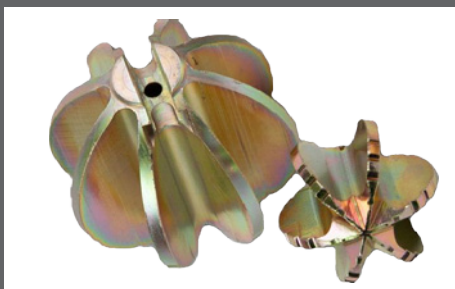

Gabelschneidköpfe



Kugelpopffräser mit integrierter Nutkupplung

Der Kugelpopffräser mit versenkter Kupplung ist eine spezielle Ausführung dieses bewährten Werkzeugs: die Kupplung sitzt nicht außen separat an der Kugel, sondern ist in diese eingearbeitet. Dadurch wird das Werkzeug deutlich kürzer und ist besser bogengängig.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Blatt	Arbeitsbereich
KKF 16/30/6G	16 mm	30 mm	6	40 - 70 mm
KKF 16/35/6G	16 mm	35 mm	6	50 - 70 mm
KKF 16/45/6G	16 mm	45 mm	6	70 - 100 mm
KKF 16/55/6G	16 mm	55 mm	6	100 - 125 mm
KKF 22/45/8G	22 mm	45 mm	8	70 - 100 mm
KKF 22/60/8G	22 mm	60 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/75/8G	22 mm	75 mm	8	100 - 150 mm
KKF 22/90/8G	22 mm	90 mm	8	125 - 200 mm
KKF 22/95/8G	22 mm	95 mm	8	175 - 200 mm

Kugelpopf

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Arbeitsbereich
KK16	16 mm	16 mm	40 - 70 mm

Gabelschneidkopf

Der Gabelschneidkopf für 16 mm Spiralen wird vorzugsweise dann eingesetzt, wenn Abflussrohre ab 50 mm von leichten bis starken Verschlämmungen oder zähen Verfettungen befreit werden müssen. Die Gabeln sind aus gehärteten Federstahlblättern glatt gestaltet.

Art. Nr.	Kupplung	Ø mm/Ausführung	Länge	Arbeitsbereich
GSK 16/1	16 mm	40/2-Blatt verniet.	40 mm	50 - 100 mm

Doppelgabelschneidkopf

Art. Nr.	Kupplung	Ø mm/Ausführung	Länge	Arbeitsbereich
GSK 16/2	16 mm	40/4-Blatt verniet.	40 mm	50 - 100 mm

Gezackter Gabelschneidkopf

Für 22- und 32 mm-Spiralen liefern wir Gabelschneidköpfe mit gehärteten Schneidköpfen aus hochwertigem Qualitätsstahl. Die Köpfe mit T-Nut sind beidseitig gezackt.

Art. Nr.	Kupplung	Ø mm/Ausführung	Länge	Arbeitsbereich
GSK 22/65	22 mm	65/Gabel, verschr.	100 mm	100 - 150 mm
GSK 22/90	22 mm	90/Gabel, verschr.	100 mm	125 - 150 mm
GSK 22/110	22 mm	110/Gabel, verschr.	100 mm	125 - 200 mm
GSK 22/125	22 mm	125/Gabel, verschr.	100 mm	150 - 200 mm
GSK 22/150	22 mm	150/Gabel, verschr.	100 mm	200 - 250 mm
GSK 32/65	32 mm	65/Gabel, verschr.	100 mm	100 - 150 mm
GSK 32/90	32 mm	90/Gabel, verschr.	100 mm	125 - 150 mm
GSK 32/110	32 mm	110/Gabel, verschr.	100 mm	150 - 200 mm
GSK 32/125	32 mm	125/Gabel, verschr.	100 mm	150 - 200 mm
GSK 32/150	32 mm	150/Gabel, verschr.	100 mm	200 - 250 mm

Kettenschleuderkopf rak

Das wichtigste Rohrreinigungswerkzeug speziell für die abschließende Reinigung der Rohre. Besonders für kleinere Rohrdurchmesser und Fallstränge geeignet. Alle Kettenschleudern werden individuell angefertigt, daher sind Sonderwünsche möglich.

Anwendung:

- kleine bis mittlere Rohrdurchmesser
- oberflächenschonende Endreinigung von Guss- (NK) und Kunststoffrohren (GK)

Art. Nr.	Kupplung	Ausführung	Arbeitsbereich
KS16/OR2GK	16 mm	2 glatte Ketten	50 - 125 mm
KS16/OR2NK	16 mm	2 Nockenketten	50 - 125 mm
KS16/OR3GK	16 mm	3 glatte Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR3NK	16 mm	3 Nockenketten	70 - 125 mm
KS16/OR4GK	16 mm	4 glatte Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR4NK	16 mm	4 Nockenketten	70 - 125 mm
KS22/OR2GK	22 mm	2 glatte Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR2NK	22 mm	2 Nockenketten	100 - 150 mm
KS22/OR3GK	22 mm	3 glatte Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR3NK	22 mm	3 Nockenketten	100 - 150 mm
KS22/OR4GK	22 mm	4 glatte Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR4NK	22 mm	4 Nockenketten	100 - 150 mm
KS32/OR2GK	32 mm	2 glatte Ketten	125 - 200 mm
KS32/OR2NK	32 mm	2 Nockenketten	125 - 200 mm
KS32/OR4GK	32 mm	4 glatte Ketten	150 - 200 mm
KS32/OR4NK	32 mm	4 Nockenketten	150 - 200 mm

Kettenschleuderkopf mit Ring rak


Die besondere Bauart lässt sich ohne Spezialwerkzeug beliebig zerlegen, verändern und neu montieren. Erhältlich mit Nockenketten oder glatten Ketten.

Hinweis: Bei Arbeiten mit Ringen über Ø 100 mm empfehlen wir einen Stabilisator zwischen Spirale und Kettenschleuderkopf, um ein Umschlagen zu vermeiden



Art. Nr.	Kupplung	Ø Ring	Arbeitsbereich
KS22-65NK	22 mm	65 mm	100 - 150 mm
KS22-75NK	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
KS22-90NK	22 mm	90 mm	125 - 200 mm
KS22-100NK	22 mm	100 mm	125 - 200 mm
KS22-110NK	22 mm	110 mm	125 - 200 mm
KS22-125NK	22 mm	125 mm	150 - 200 mm
KS22-150NK	22 mm	150 mm	200 - 250 mm
KS22-180NK	22 mm	180 mm	250 - 300 mm
KS32-65NK	22 mm	65 mm	100 - 150 mm
KS32-75NK	22 mm	75 mm	100 - 150 mm
KS32-100NK	22 mm	100 mm	125 - 200 mm
KS32-110NK	22 mm	110 mm	125 - 200 mm
KS32-125NK	32 mm	125 mm	150 - 200 mm
KS32-150NK	32 mm	150 mm	200 - 250 mm
KS32-180NK	32 mm	180 mm	250 - 300 mm



Kettenschleudern

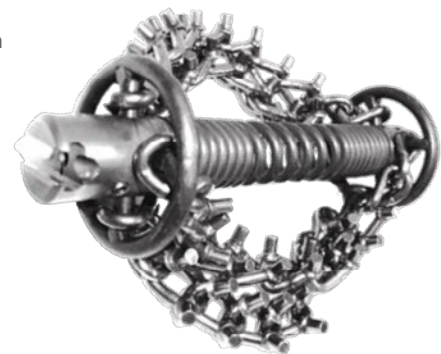

Kettenschleudern

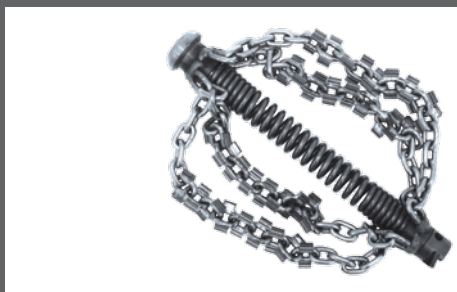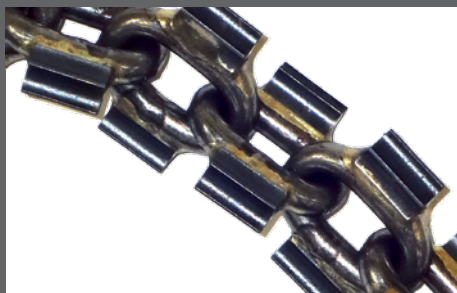

Kettenschleuderkopf rak mit Stiftkupplung

Art. Nr.	Kupplung	Ausführung	Arbeitsbereich
KS16/OR3GK-SK	16 mm	2 Ketten, glatt	70 - 125 mm
KS16/OR3NK-SK	16 mm	2 Ketten mit Spikes	70 - 125 mm
KS16/OR3GK-SK	16 mm	4 Ketten, glatt	70 - 125 mm
KS16/OR3NK-SK	16 mm	4 Ketten mit Spikes	70 - 125 mm
KS22/OR3GK-SK	22 mm	2 Ketten, glatt	100 - 150 mm
KS22/OR3NK-SK	22 mm	2 Ketten mit Spikes	100 - 150 mm
KS22/OR3GK-SK	22 mm	4 Ketten, glatt	100 - 150 mm
KS22/OR3NK-SK	22 mm	4 Ketten mit Spikes	100 - 150 mm

Kettenschleudern-Spezial

Diese Kettenschleudern zeichnen sich durch sehr hohe Standzeiten aus.

Art. Nr.	Kupplung	Ausführung	Arbeitsbereich
16 mm mit Hartmetall-Sägezähnen			
KS16/OR2HSZ	16 mm	2 Ketten	50 - 125 mm
KS16/OR3HSZ	16 mm	3 Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR4HSZ	16 mm	4 Ketten	70 - 125 mm
22 mm mit Hartmetall-Sägezähnen			
KS22/OR2HSZ	22 mm	2 Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR3HSZ	22 mm	3 Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR4HSZ	22 mm	4 Ketten	100 - 150 mm

16 mm mit Hartmetall-Sägezähnen und Stiftkupplung

KS16/OR2HSZ-SK	16 mm	2 Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR3HSZ-SK	16 mm	3 Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR4HSZ-SK	16 mm	4 Ketten	70 - 125 mm

22 mm mit Hartmetall-Sägezähnen und Stiftkupplung

KS22/OR2HSZ-SK	22 mm	2 Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR3HSZ-SK	22 mm	3 Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR4HSZ-SK	22 mm	4 Ketten	100 - 150 mm

Kettenschleuderkopf mit Hartmetallplatten

22 mm HMW-Ausführung (Hartmetallplatten)

KS22/OR2HMMW	22 mm	2 Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR3HMMW	22 mm	3 Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR4HMMW	22 mm	4 Ketten	100 - 150 mm

Kettenschleuderkopf – sanitäre Ausführung rak

Die Kettenschleudern der sanitären Ausführung wurden speziell beschichtet und sind damit bestens für den Gebrauch im Haushalt, in der Toilette und im Waschbecken geeignet.

Art. Nr.	Kupplung	Ausführung	Arbeitsbereich
KS16/OR2GKSG	16 mm	2 glatte Ketten	50 - 125 mm
KS16/OR2NKSG	16 mm	2 Nockenketten	50 - 125 mm
KS16/OR3GKSG	16 mm	3 glatte Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR3NKSG	16 mm	3 Nockenketten	70 - 125 mm
KS16/OR4GKSG	16 mm	4 glatte Ketten	70 - 125 mm
KS16/OR4NKSG	16 mm	4 Nockenketten	70 - 125 mm
KS22/OR2GKSG	22 mm	2 glatte Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR2NKSG	22 mm	2 Nockenketten	100 - 150 mm
KS22/OR3GKSG	22 mm	3 glatte Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR3NKSG	22 mm	3 Nockenketten	100 - 150 mm
KS22/OR4GKSG	22 mm	4 glatte Ketten	100 - 150 mm
KS22/OR4NKSG	22 mm	4 Nockenketten	100 - 150 mm
KS32/OR2GKSG	32 mm	2 glatte Ketten	125 - 200 mm
KS32/OR2NKSG	32 mm	2 Nockenketten	125 - 200 mm
KS32/OR4GKSG	32 mm	4 glatte Ketten	150 - 200 mm
KS32/OR4NKSG	32 mm	4 Nockenketten	150 - 200 mm

Ersatzketten für Kettenschleuder


Die Kettenschleudern der sanitären Ausführung wurden speziell beschichtet und sind damit bestens für den Gebrauch im Haushalt, in der Toilette und im Waschbecken geeignet.

Art. Nr.	Kupplung	Ausführung	Länge
KS-E-04/16	16 mm	glatte Kette	150 mm
KS-E-03/16	16 mm	Nockenkette	150 mm
KS-E-04/22	22 mm	glatte Kette	240 mm
KS-E-03/22	22 mm	Nockenkette	240 mm
KS-E-04/32	32 mm	glatte Kette	240 mm
KS-E-03/32	32 mm	Nockenkette	240 mm

Kettenschleudern



Rohrreinigungswerkzeuge



Hartmetallwerkzeug

Speziell für härteste Inkrustierungen, Betonablagerungen und ähnliches entwickelt. In einem speziellen Verfahren werden Hartmetallteilen auf die Oberfläche des Bohrers aufgetragen und anschließend gehärtet. Dadurch ist das Werkzeug bruch- und schlagfest und kann eine hohe Standfestigkeit gewährleisten.

Art. Nr.	Kupplung	Ø	Länge	Arbeitsbereich
HMW 16/20	16 mm	20 mm	40 mm	40 - 70 mm
HMW 16/25	16 mm	25 mm	40 mm	40 - 70 mm
HMW 16/30	16 mm	30 mm	40 mm	40 - 70 mm
HMW 16/35	16 mm	35 mm	40 mm	50 - 70 mm
HMW 16/40	16 mm	40 mm	40 mm	50 - 70 mm
HMW 16/45	16 mm	45 mm	35 mm	70 - 100 mm
HMW 16/50	16 mm	50 mm	35 mm	70 - 100 mm
HMW 16/55	16 mm	55 mm	35 mm	70 - 100 mm
HMW 16/65	16 mm	65 mm	80 mm	70 - 100 mm
HMW 22/25	22 mm	25 mm	45 mm	70 - 100 mm
HMW 22/30	22 mm	30 mm	45 mm	70 - 100 mm
HMW 22/35	22 mm	35 mm	45 mm	70 - 100 mm
HMW 22/40	22 mm	40 mm	45 mm	70 - 125 mm
HMW 22/45	22 mm	45 mm	45 mm	70 - 125 mm
HMW 22/50	22 mm	50 mm	40 mm	70 - 125 mm
HMW 22/55	22 mm	55 mm	40 mm	100 - 150 mm
HMW 22/65	22 mm	65 mm	40 mm	100 - 150 mm
HMW 22/75	22 mm	75 mm	90 mm	100 - 150 mm
HMW 22/80	22 mm	80 mm	90 mm	125 - 150 mm
HMW 22/90	22 mm	90 mm	100 mm	125 - 150 mm
HMW 22/100	22 mm	100 mm	110 mm	125 - 200 mm
HMW 22/125	22 mm	125 mm	130 mm	150 - 200 mm
HMW 32/35	32 mm	35 mm	50 mm	100 - 125 mm
HMW 32/40	32 mm	40 mm	50 mm	100 - 125 mm
HMW 32/45	32 mm	45 mm	45 mm	100 - 125 mm
HMW 32/50	32 mm	50 mm	45 mm	100 - 150 mm
HMW 32/55	32 mm	55 mm	45 mm	100 - 150 mm
HMW 32/65	32 mm	65 mm	90 mm	100 - 150 mm
HMW 32/75	32 mm	75 mm	95 mm	100 - 150 mm
HMW 32/80	32 mm	80 mm	95 mm	125 - 200 mm
HMW 32/90	32 mm	90 mm	105 mm	125 - 200 mm
HMW 32/100	32 mm	100 mm	115 mm	125 - 200 mm
HMW 32/125	32 mm	125 mm	135 mm	150 - 200 mm

Zubehör

ZUBEHÖR

Sicherheitstrennschlüssel

dient zum Entkoppeln von Spiralen und Werkzeugen.

Art. Nr.	Ausführung
TS1	16 mm
TS2	22/32 mm
RT 1622TS	Spezialtrennstift Gerotec 16/22/32 mm



Führungshandschuh

Robuster Führungshandschuh für optimalen Schutz bei der Führung von Spiralen. Der Handschuh ist aus hochwertigem Leder gefertigt und besitzt einen Nietenaufsatz auf der Handinnenseite.

Alternativ bieten wir Ihnen einen Spezialhandschuh, beschichtet mit abriebfestem Kunststoff auf den Finger- und Handinnenflächen an.

Art. Nr.	Ausführung	Gewicht
FHA-NL	Vollrindleder, Nieten, rechts	210 g
FHA-NR	Vollrindleder, Nieten, links	210 g
FHA	braun (Paar)	190 g
FHA-SG	granuliert schwarz (Paar)	350 g



Spiralpflegemittel

zum Reinigen, Entrosten, Desinfizieren, Pflegen und Konservieren von Spiralen, Kupplungen und Werkzeugen. FCKW-frei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
72142	Spraydose	200 ml
72140	Kunststoffkanister	5000 ml
72141	Handsprüher, leer	500 ml



Führungsrohr für 22 und 32 mm Spiralen

Bei Reinigungsarbeiten an Einstiegschächten ist es erforderlich, dass die Rohrreinigungsspiralen geführt werden. Ungeführt gerät sie oft ins Schleudern und verschlingert. Bei überfluteten Schächten ist es praktisch unmöglich, die Spirale in das zu reinigende Kanalrohr einzufahren. Die mehrteiligen, teleskopartigen Führungsrohre lassen sich auf die erforderliche Länge auseinanderziehen und mit Knebelschrauben arretieren.

Art. Nr.	Ausführung	Länge m
FR3	3-teilig	1,9 - 5,0 m
FR2	2-teilig	1,1 - 2,0 m



Führungsschlauch

Zum Schutz und zur Schwingungsdämpfung der Spiralen. Wird über das Klemmsackensystem auf die Stehbolzen gesteckt und mittels Madenschrauben arretiert.

Art. Nr.	Ausführung	Länge
FS 39/05	für rak-39	0,5 m
FS 39-KV	für rak-39	2,0 m
FS 39-KV4	für rak-39	4,0 m
FS 40-KV	für rak-40	0,5 m
FS 40-KV4	für rak-40	2,0 m
FS 40-KV	für rak-40	4,0 m
FS 41/05	für rak-41	0,5 m
FS 41-KV	für rak-41	4,0 m




Führungsschlauchaufnahmen

Aus robustem Gusseisen, inklusive Schnäpper, Schelle und Madenschrauben.

Art. Nr.	Ausführung
KV 39	für rak-39 A- und B-Teil
KV 40	für rak-39 A- und B-Teil
KV 41	für rak-39 A- und B-Teil



Zubehör

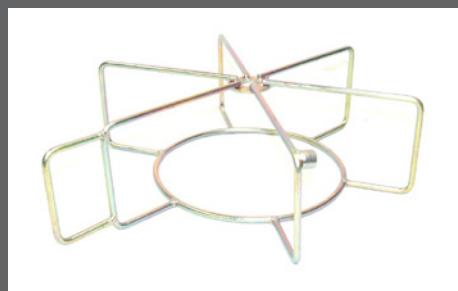

Spiralkorb


Die optimale Lösung, um Ihre Rohrreinigungsspiralen von 16 bis 32 mm aufzubewahren und komfortabel zu transportieren. Die Körbe bestehen aus verzinktem Stahl und sind somit optimal rostbeständig.

Art. Nr.	Ausführung
SK 16	16 mm
SK 22	22 mm
SK 32	32 mm



Spiralkorbmagazin

Die optimale Lösung, um Ihre Spiralkörbe aufzubewahren. Die Körbe sind unten geschlossen, somit gelangt kein Schmutz und keine Restflüssigkeit ins Fahrzeug. Die Körbe sind leicht entnehmbar und auswaschbar.

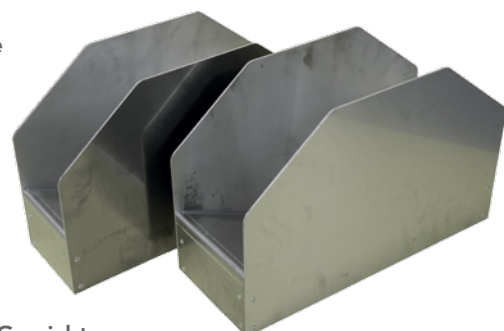

Art. Nr.	Ausführung	Gewicht
R SKMA16	für 16 mm Spiralen	2,8 kg
R SKMA22	für 22 mm Spiralen	2,9 kg
R SKMA32	für 32 mm Spiralen	3,2 kg

rak-Kupplungsrohlinge

Für die Eigenherstellung von Spezialwerkzeugen für alle Spiraldurchmesser geeignet. Diese Kupplungsrohlinge sind an der Nutseite gebrauchsfertig bearbeitet.

Art. Nr.	Ausführung
LKRO16N	16 mm mit Nut
LKRO22N	22 mm mit Nut
LKRO32N	32 mm mit Nut
LKRO16S	16 mm mit Stift
LKRO22S	22 mm mit Stift
LKRO32S	32 mm mit Stift



Hakenschlüssel für rak-Maschinen

zum einfachen und sicheren Koppeln und Entkoppeln von Spiralen und Werkzeugen bei rak-Maschinen.

Art. Nr.	Ausführung
HS 39	16 mm Nut rak-39/390
HS 40	22 mm Nut rak-40/400
HS 41	32 mm Nut rak-41/410




Adaptertrommel

Die Adaptertrommeln werden alternativ anstelle des Adapterschlauches für 6, 8 und 10 mm-Spiralen eingesetzt. Die Aufnahme wird aus hochwertigem Alu-Druckguss gefertigt und besitzt dadurch eine hohe Lebensdauer.

Art. Nr.	Ausführung	
AT 39	für rak-39	Trommel, leer
AT 39/6P	für rak-39	inkl. 6 mm Spannzange
AT 39/8P	für rak-39	inkl. 8 mm Spannzange
AT 39/10P	für rak-39	inkl. 10 mm Spannzange
AT 40	für rak-40	Trommel, leer
AT 40/6P	für rak-40	inkl. 6 mm Spannzange
AT 40/8P	für rak-40	inkl. 8 mm Spannzange
AT 40/10P	für rak-40	inkl. 10 mm Spannzange
AT 41	für rak-41	Trommel, leer
AT 41/8P	für rak-41	inkl. 8 mm Spannzange
AT 41/10P	für rak-41	inkl. 10 mm Spannzange

Ersatzteile für Adaptertrommel

Art. Nr.	Ausführung	
ATZ 6	Spannzange	6 mm
ATZ 8	Spannzange	8 mm
ATZ 10	Spannzange	10 mm

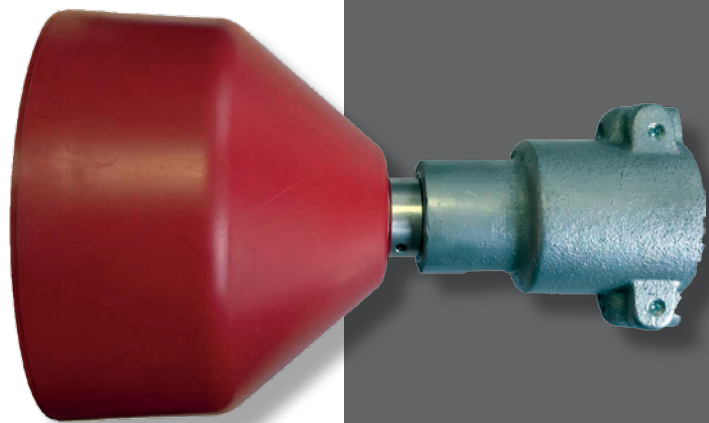

Zubehör

REINIGUNG

mechanische

GEROTEC
Kanalprüftechnik Handels GmbH

Eichenstraße 9a
82061 Neuried

Tel.: +49 (0) 89 - 75 20 98
Email: info@gerotec.de

GEROTEC.DE